

ממיר קומפקטי ופשוט להפעלה




ממיר J1 עיל אמין וחכם

בשוק של היום עסקים מחפשים פתרונות חסכוניים מבלי להתפשר על איכות רבים מהיישומים אינם דורשים תכונות מתקדמות במיוחד אז למה לשלם על יותר ממה שבאמת צריך


לכן פיתחה אומרון את הממיר פתרון קומפקטי ומשתלם שתוכנן במיוחד עבור יישומים בסיסיים שבהם האיזון בין ביצועים פונקציונליות ומחיר הוא החשוב ביותר

פתרון אידיאלי למגוון רחב של יישומים

מתוכנן ליציבות, וכולל פונקציות למניעת עצירה שמבטיחות פעולה חלקה גם בעת תנודות בעומס או באספקת החשמל מגיב במהירות להפרעות חיצוניות בזכות בקרת מומנט וקטורית דינמית מונע השבתה כתוצאה ממתח יתר באמצעות בקרת האטה אוטומטית כולל בקרת מניעת עומס יתר, המפחיתה אוטומטית את התדר עד לקירור הממיר פונקציית עצירה במהירות זרימה איטית מאפשרת להפסיק את פעולת המאוורר או המשאבה מתחת לסף המהירות הנמוכה ביותר, לצורך חיסכון אנרגיה נוסף, בשילוב עם בקרת פי אי די

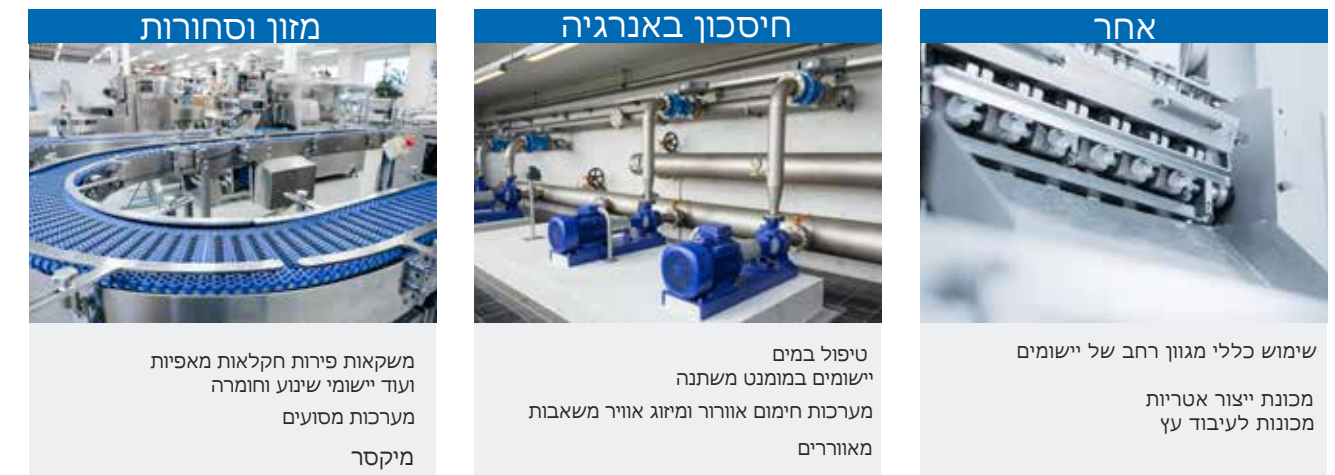

מצויד בבקרת פי אי די בקרה זו מבטלת את הפערים בין ערכי המדידה בפועל לערכי היעד ומשמשת ליישומים כמו בקרה על מאווררים ומשאבות מאפשרת שליטה מדויקת בטמפרטורה בספיקה ובלחץ באמצעות פעולה פרופורציונלית אינטגרלית ונגזרת ניתן לכוון את הפרמטרים של כל סוג פעולה כך שיתאימו לכל מערכת למשל לפי דרישות טמפרטורה או לחץ ערך היעד ניתן לקביעה דרך לוח המקשים קלט אנלוגי לחצני עליה וירידה תקשורת או שלבים מרובי מהירויות כולל פונקציית בקרת פי אי די מלאה

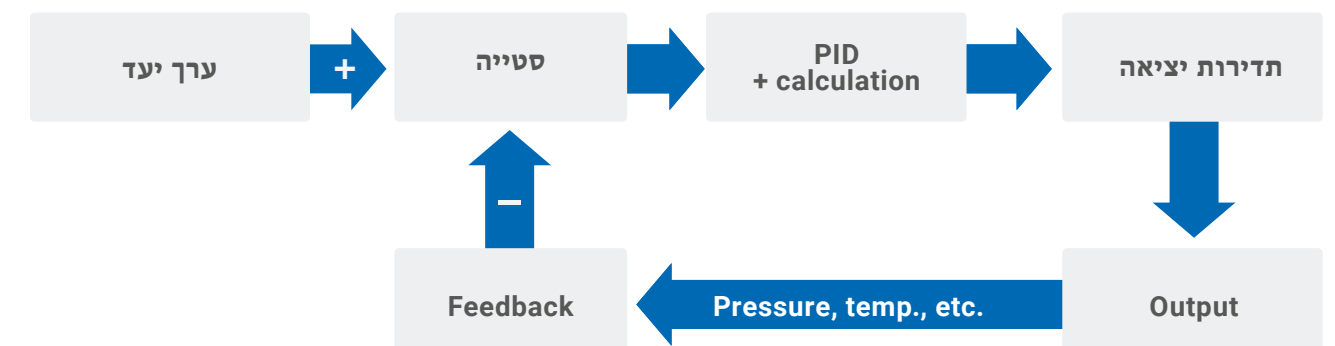

התקנה

ניתן להתקין זה לצד זה



עבור ממירים המותקנים זה לצד זה טמפרטורת הסביבה המרבית היא עד 40 מעלות צלזיוס


מאפשר חיבורי רשת מרובים אמינים דרך מהדקים RS-485 כסטנדרט כולל תקשורת




תוכנה אחת לתכנות, הגדרה וניטור. ממשק משתמש ידידותי ונוח להגדרת הממיר



תוכנת תכנות פשוטה ואינטואיטיבית היא תוכנה קלה במיוחד בגודל 100 קילובייט שמתאימה למשתמשים חדשים. היא מציעה פונקציות בסיסיות כמו עריכת פרמטרים והעלאה או הורדה של הגדרות

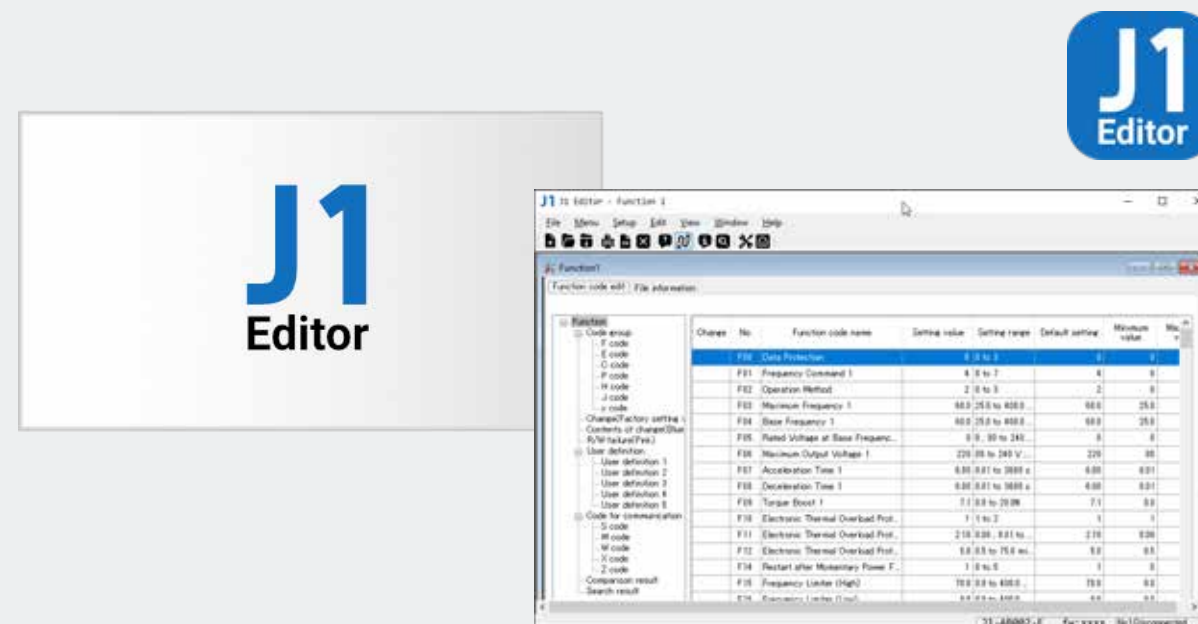

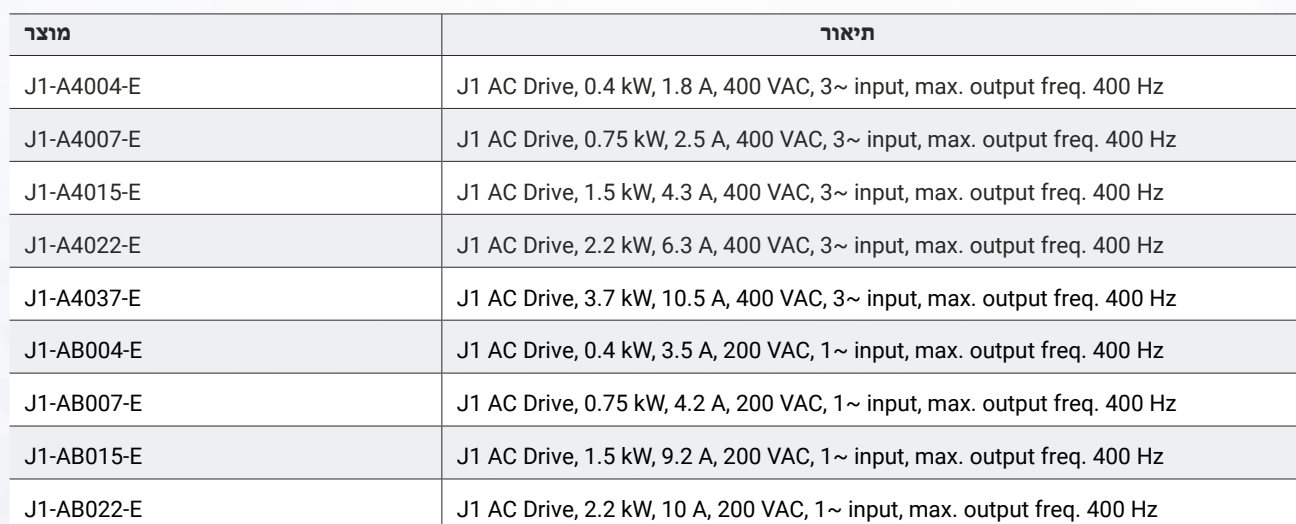

—

דגמי ממירים

יש לבחור ממיר תדר לפי סוג העבודה וזרם המנוע המצויין על התווית של המנוע

3G3J1				
מק"ט אטקה	דגם יצרן	מתח הזנה	Max. motor output	
			KW	A
003741517	3G3J1-AB004	230 VAC 1Ph	0.4 kW	3
003741518	3G3J1-AB007	230 VAC 1Ph	0.75 kW	4.2
003741519	3G3J1-AB015	230 VAC 1Ph	1.5 kW	9.2
003741520	3G3J1-AB022	230 VAC 1Ph	2.2 kW	10
003741521	3G3J1-A4004	400 VAC 3PH	0.4 KW	1.8
003741522	3G3J1-A4007	400 VAC 3PH	0.75 kW	2.5
003741523	3G3J1-A4015	400 VAC 3PH	1.5 kW	4.3
003741524	3G3J1-A4022	400 VAC 3PH	2.2 kW	6.3
003741525	3G3J1-A4037	400 VAC 3PH	3.7 kW	10.5

למידע נוסף



0732001311



www.ateka.co.il



אפקון
מקבוצת
שלמה

אטקה